

Comment monter votre tête de chamois ?

Sans colle ni outil, par simple emboîtement.

Contreplaqué 3 mm · laser

Environ 15 minutes


Dès 14 ans

 Fabriqué en France

L'embase et les deux profils

1

Prenez l'embase (la pièce n°1), puis insérez les deux pièces de profil (les deux seules non numérotées) dans ses fentes, perpendiculairement à l'embase.

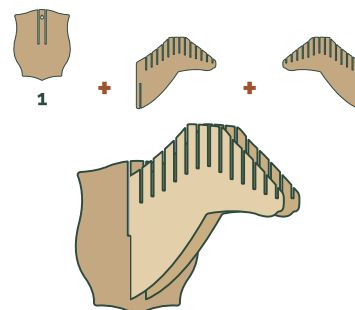

Les pièces numérotées

2

Emboîtez ensuite les autres pièces dans l'ordre des numéros, à partir de la n°2, de l'arrière vers l'avant.



Les cornes

3


Pour finir, emboîtez les deux cornes à l'ensemble. Elles sont déjà montées : il n'y a rien à assembler.



L'accrochage

4

Accrochez votre chamois sur un clou ou une vis grâce au trou de suspension en forme de serrure (cerclé ci-contre).



Et voilà le résultat final !

Personnalisez-le comme vous voulez : le bois se peint directement (lasure, peinture ou collage papier).

Du bois. Une histoire. Un objet unique.

Découpé dans notre atelier de Bourg-d'Oisans (Isère)
3d-mountain.com